


■ DATENBLATT:
MODUL 2000 - AUFPUTZRAHMEN MIT TÜR E IP20C



■ SCHRACK-INFO

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler aus Stahlblech mit Türe
- In den Größen 2A/42 bis 5A/42 lieferbar
- Standardtiefe 400mm
- Mit aufgenieteteter Stahlblech-Rückwand und 3-Punkt-Stangenverschluss mit Schwenkhebel für den Einbau diverser Sperren ausgeführt z.B.: 61005 (IU001916--), Doppelbart 5mm (IU001906--) oder Industriesperre 333 (DV900333--) vorbereitet. Andere Halbzyylinder Sperren nur DIN und mit verstellbarer Auslösezone
- Kabeleinführungsschlitz mit Moosgummi-Kabelflansche (oben und unten ausgeführt)
- Schutzart IP20C
- RAL 7035 Lichtgrau

IL009342-F

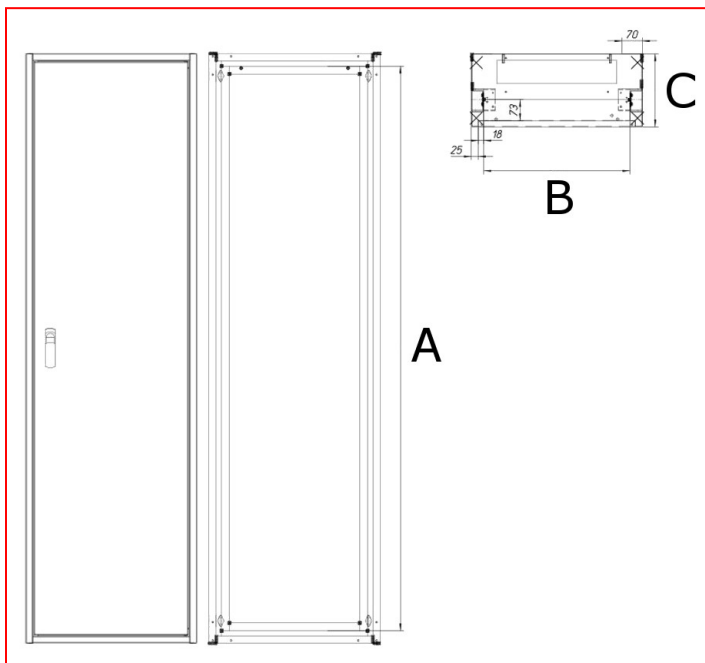

Artikelnummer	Zählerbreiten	Modulhöhen	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Verlustleistung [W]*
IL009242-F	2	42	1935	500	400	-666
IL009342-F	3			720		-810
IL009442-F	4			940		-954
IL009542-F	5			1140		-1085

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	BEST. NR.
Aufputz-Rahmen mit Türe 2A/42	590x2025x400	IL009242-F
Aufputz-Rahmen mit Türe 3A/42	810x2025x400	IL009342-F
Aufputz-Rahmen mit Türe 4A/42	1030x2025x400	IL009442-F
Aufputz-Rahmen mit Türe 5A/42	1230x2025x400	IL009542-F

SCHRACK TECHNIK GMBH

SEITE 1/1