

## TÖBBFUNKCIÓS RELÉ MT




MT


### SCHRACK INFO

- 2/3 pólusú 10 A
- 2 vagy 3 váltóérintkező
- Kadmiummentes érintkező
- DC és AC tekercsműködtetés
- A mechanikus állásjelzés alapkivitel
- Opcionális villamos állásjelzés
- Tesztgomb: áramütés ellen védett, végállásban reteszelt emelőkaros kivitel, előlről kezelhető
- Univerzálisan használható vezérlésekhez, gépiparban

### MÉRETEK (mm)



### KAPCSOLÁSI KÉPESSÉG

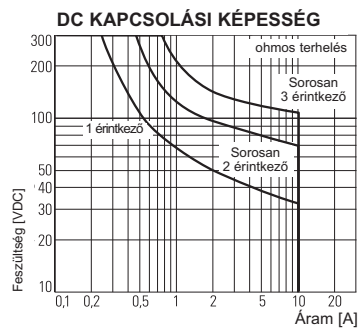


### ENGEDÉLYEK





### KAPCSOLÁSI RAJZ

Nézet a csatlakozás felől

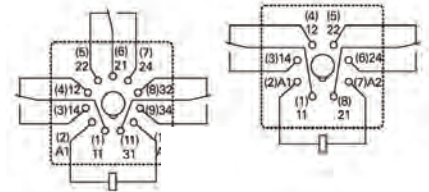

### TEKERCS MŰKÖDÉSI FESZÜLTSGTARTOMÁNY

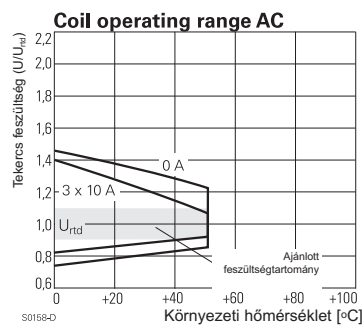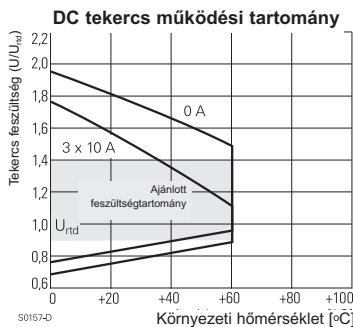

### TÍPUSVÁLTOZATOK

#### Típus

#### Érintkező

2 2 váltó, 8 pólusú

3 3 váltó, 11 pólusú

#### Érintkező anyaga

2 AgNi 90/10

3 AgNi 90/10 aranyozott

#### Változat

1 DC tekercs tesztgombbal

3 DC tekercs tesztgombbal és LED


6 AC tekercs tesztgombbal

8 AC tekercs tesztgombbal és LED

#### Tekercs

A tekercs kódot lásd a rendelési számoknál

Más típusok külön kérésre

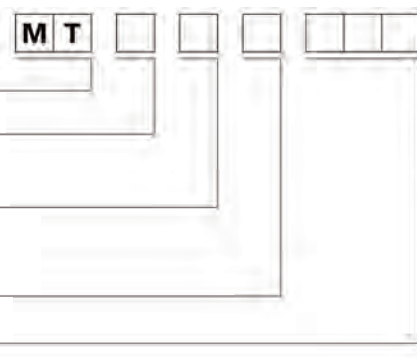







## TÖBBFUNKCIÓS RELÉ MT

### MŰSZAKI ADATOK









































ÉRINTKEZŐ ADATOK		10 A
Érintkező		2 váltó vagy 3 váltó
Érintkező kialakítás		egyes
Névleges áram		10 A
Névleges / maximális kapcsolási feszültség AC		250 V AC / 440 V AC
Maximális kapcsolási teljesítmény AC		2500 VA
Bekapcsolási áramlöké, max. 4 s 10% ED-nél		20 A
TEKERCS ADATOK		
Névleges feszültség	DC tekercs	6...220 VDC
	ACtekercs	6...230 VAC
Tekercs fogyasztása	DC tekercs	jellemzően 1,2 W
	AC tekercs	jellemzően 2,3 VA
Meghúzási / ejtési feszültség / tekercs ellenállás 23 °C környezeti hőmérsékletnél	24 VDC tekercs	18 V / 2,4 V / 475 Ω ± 10%
	24 VDC tekercs	19,2 V / 9,6 V / 86 Ω ± 10%
	230 VAC tekercs	184 V / 92 V / 8300 Ω ± 10%

Egyéb műszaki adatok lásd [www.schrack.at](http://www.schrack.at)

LEÍRÁS	TEKERCS	ÉRINTKEZŐ	TÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM.
<b>2 VÁLTÓÉRINTKEZŐ 10 A, 8 PÓLUSÚ ALJZAT</b>							
2 váltó	12V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-012G-10	9004840108552			<a href="#">MT221012</a>
2 váltó	24V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-024G-10	9004840108569			<a href="#">MT221024</a>
2 váltó	12V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-012W-10	9004840108620			<a href="#">MT226012</a>
2 váltó	24V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-024W-10	9004840108637			<a href="#">MT226024</a>
2 váltó	115V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-115W-10	9004840108668			<a href="#">MT226115</a>
2 váltó	230V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-230W-10	9004840108675			<a href="#">MT226230</a>
2 váltó + LED	230V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-2-UKE-M1-230W-10	9004840108699			MT228230



## TÖBBFUNKCIÓS RELÉ MT (folytatás)

LEÍRÁS	TEKERCS	ÉRINTKEZŐ	TÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
<b>3 VÁLTÓÉRINTKEZŐ 10 A, 11 PÓLUSÚ ALJZAT</b>							
3 váltó	12V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-012G-10	9004839088681			<b>MT321012</b>
3 váltó	24V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004840108743			<b>MT321024</b>
3 váltó	48V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-048G-10	9004840108750			<b>MT321048</b>
3 váltó	60V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-060G-10	9004840108767			<b>MT321060</b>
3 váltó + szabadonfutó dióda	24V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004840108774			<b>MT3210C4</b>
3 váltó	110V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-110G-10	9004840108781			<b>MT321110</b>
3 váltó	220V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-220G-10	9004840108842			<b>MT321220</b>
3 váltó + LED	24V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004840108866			<b>MT323024</b>
3 váltó + LED	48V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-048G-10	9004840108873			<b>MT323048</b>
3 váltó + LED	60V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-060G-10	9004840108880			<b>MT323060</b>
3 váltó + szabadonfutó dióda és LED	24V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004840108897			<b>MT3230C4</b>
3 váltó + LED	110V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-110G-10	9004840108903			<b>MT323110</b>
3 váltó + LED	220V DC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-220G-10	9004839090585			<b>MT323220</b>
3 váltó	12V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-012W-10	9004840108934			<b>MT326012</b>
3 váltó	24V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024W-10	9004840108941			<b>MT326024</b>
3 váltó	48V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-048W-10	9004840108965			<b>MT326048</b>
3 váltó	60V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-060W-10	9004840108972			<b>MT326060</b>
3 váltó	115V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-115W-10	9004840108996			<b>MT326115</b>
3 váltó	230V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-230W-10	9004840109009			<b>MT326230</b>
3 váltó + LED	24V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-024W-10	9004839804748			<b>MT328024</b>
3 váltó + LED	115V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-115W-10	9004840109023			<b>MT328115</b>
3 váltó + LED	230V AC	AgNi 90/10	SREL-SL-3-UKE-M1-230W-10	9004840109030			<b>MT328230</b>
3 váltó	24V DC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004839088643			<b>MT331024</b>
3 váltó	110V DC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-110G-10	9004840109054			<b>MT331110</b>
3 váltó	220V DC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-220G-10	9004840109078			<b>MT331220</b>
3 váltó + LED	24V DC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004840109085			<b>MT333024</b>
3 váltó + szabadonfutó dióda és LED	24V DC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-024G-10	9004840109092			<b>MT3330C4</b>
3 váltó + LED	220V DC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-220G-10	9004840160697			<b>MT333220</b>
3 váltó + LED	230V AC	AgNi 90/10, htv	SREL-SL-3-UKE-M1-230W-10	9004840109122			<b>MT336230</b>



### NE FELEDJE, VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN!

NAVIGÁTORRAL A TERMÉKEK GYORSAN MEGTALÁLHATÓK A [WWW.SCHRACK.HU](http://WWW.SCHRACK.HU) OLDALON!

- A termékinformációk könnyen elérhetők
- Vásárlás a nap 24 órájában
- Személyes kapcsolattartó egyszerűen elérhető



**Kék rendelési szám:** Raktári termék, kiszállítás - 24 óra



Store termék

## TARTOZÉKOK MT TÖBBFUNKCIÓS ÉS HASONLÓ 8/11 PÓLUSÚ RELÉKHEZ – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



MT TARTOZÉKOK

### SCHRACK INFO

- TS35 sínre pattintható aljzatok
- Csavaros rögzítés
- Pozitív csavaros hüvelykapcsok
- Logikai kivezetés
- Fehér felirati mező

### MŰSZAKI ADATOK

Névleges áram	10A
Névleges feszültség	400 V AC
Átütési szilárdság tekercs / érintkezők	> 3000 V <sub>eff</sub>
Működési hőmérséklet maximum	+80 °C
Védettség	IP 20
Kapcsok megérintés elleni védettsége	VBG 4
Szerelés / sín	DIN50024 / 22
Csatlakoztatható vezeték	2 x 2,5mm <sup>2</sup>
Meghúzási nyomaték az IEC 61984 szerint max.	0,8 Nm 1 Nm



## NE FELEDJE, VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN!

MÁR SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APP ALKALMAZÁSSAL IS!


- A műszaki információk bárhol, bármikor elérhetők
- A termékek szállítási készsége és ára azonnal látható
- A termékek egyszerűen megrendelhetők

## MT CSAVAROS CSATLAKOZÁSÚ DUGASZOLHATÓ RELÉFOGLALAT




YMR78700

### MÉRETEK (mm)

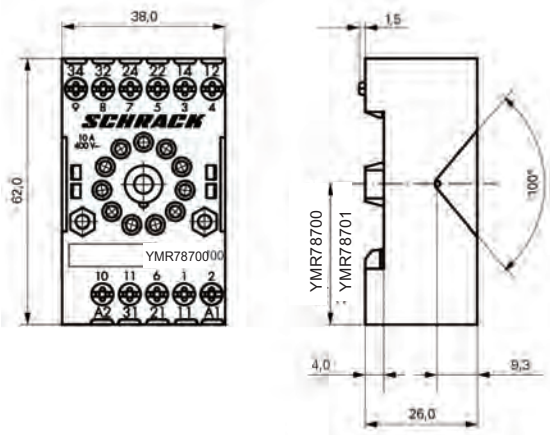


### KAPCSOLÁSI KÉP

2 váltó (YMR78701)



3váltó (YMR78700)



LEÍRÁS	RELÉTÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
8 pólusú MT dugaszolható csavaros csatlakozású foglalat, 2 váltó	MT2x	9004839900389			<b>YMR78701</b>
11 pólusú MT dugaszolható csavaros csatlakozású foglalat, 3 váltó	MT3x	9004839900396			<b>YMR78700</b>



## MT CSAVAROS CSATLAKOZÁSÚ DUGASZOLHATÓ RELÉFOGLALAT MODUL BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGGEL, 11 PÓLUSÚ




MT78740




MTMF0W00/MTML0024/MTMT00A0

### MÉRETEK (mm)

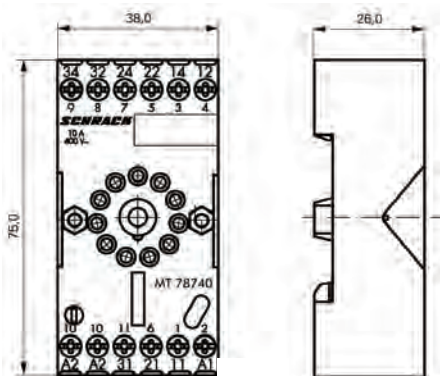

### KAPCSOLÁSI KÉP



### BEÉPÍTHETŐ IDŐMODULOK MŰSZAKI ADATAI

Névleges feszültség	24...240 V AC / V DC
Névleges frekvencia	48...63 Hz
Beállítási pontosság	± 0,5 %
Ismétlési pontosság	≤ 0,5 % vagy 5 ms
Hőmérséklet hatása	≤ 0,1 %/°C
Kapcsolási időtartomány	0,05s...240h 8 tartományban
Működési hőmérsékleti tartomány	-25...+55 °C

## AZ IDŐMODULOK FUNKCIÓI

Bekapcsolás késleltetett MTMZ0W00, MTMF0W00	U/t R	
Kikapcsolás késleltetett MTMF0W00	U/t S R	
Bekapcsolás felfutó élvezérléssel MTMF0W00	U/t S R	
Bekapcsolás lefutó élvezérléssel MTMF0W00	U/t S R	
Bekapcsolás késleltetett indító bemenettel MTMF0W00	U/t S R	
Bekapcsolás tápfeszültséggel MTMF0W00	U/t R	
Villogó, kezdés szünettel MTMF0W00	U/t R	
Villogó, kezdés impulzussal MTMF0W00	U/t R	

LEÍRÁS	RELÉTÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
11 pólusú MT dugaszolható csavaros csatlakozású foglalat modulokhoz, 3 váltó		9004839052545			<a href="#">MT78740</a>
MT védő modul piros LED-del, 24 V AC/DC	MT3xx024	9004840162714			<a href="#">MTML0024</a>
MT védő modul szabadonfutó diódával, A1 +	MT321x, MT331x, MT323x, MT333x	9004840151978			<a href="#">MTMT00A0</a>
MT védő modul RC taggal 110-240 V AC	MT326x, MT336x, MT328x, MT338x	9004840151961			<a href="#">MTMU0730</a>
MT idő modul, meghúzás késleltetett 24-230 V AC/DC	MT3x	9004840149548			<a href="#">MTMZ0W00</a>
MT idő modul, multifunkciós 24-230 V AC/DC	MT3x	9004840149555			<a href="#">MTMF0W00</a>



## NE FELEDJE, VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN!

NAVIGÁTORRAL A TERMÉKEK GYORSAN MEGTALÁLHATÓK A [WWW.SCHRACK.HU](http://WWW.SCHRACK.HU) OLDALON!

- A termékinformációk könnyen elérhetők
- Vásárlás a nap 24 órájában
- Személyes kapcsolattartó egyszerűen elérhető



**Kék rendelési szám:** Raktári termék, kiszállítás - 24 óra



Store termék