





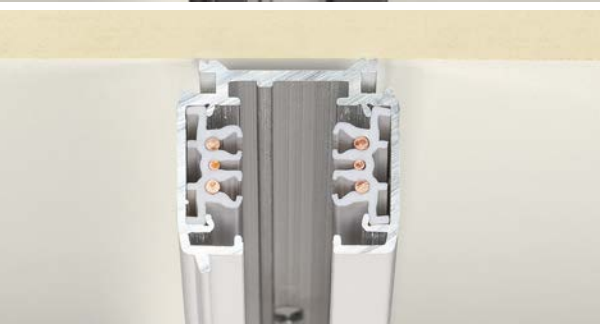

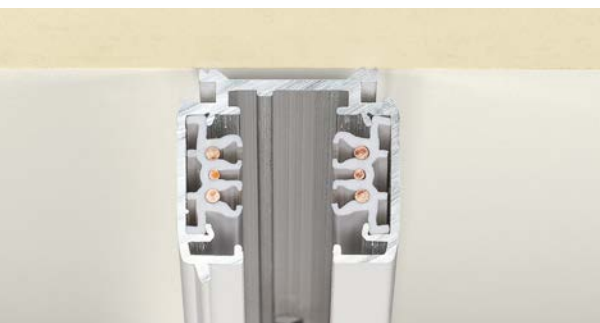

S-TRACK 3PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI

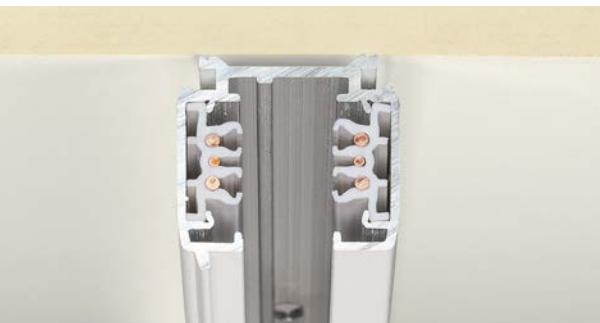


S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 2m



S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 2m





	 	 
Bemessungsspannung	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Strombelastung max.	16A	16A
mech. Belastung max.	300N	300N
mech. Belastung max.	30 kg	30 kg
Material	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	weiß
Länge	200 cm	200 cm
Breite	3,6 cm	3,6 cm
Höhe	3,6 cm	3,6 cm
Gewicht	1,84 kg	1,84 kg
Art. Nr.	1002631	1002632




S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 3m



S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 3m





	 	 
Bemessungsspannung	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Strombelastung max.	16A	16A
mech. Belastung max.	300N	300N
mech. Belastung max.	30 kg	30 kg
Material	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	weiß
Länge	300 cm	300 cm
Breite	3,6 cm	3,6 cm
Höhe	3,6 cm	3,6 cm
Gewicht	2,76 kg	2,76 kg
Art. Nr.	1002633	1002634



S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 4m



S-TRACK
3Phasen Aufbauschiene, DALI, 4m

	 	 
Bemessungsspannung	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
Strombelastung max.	16A	16A
mech. Belastung max.	300N	300N
mech. Belastung max.	30 kg	30 kg
Material	Aluminium	Aluminium
Farbe	schwarz	weiß
Länge	400 cm	400 cm
Breite	3,6 cm	3,6 cm
Höhe	3,6 cm	3,6 cm
Gewicht	3,61 kg	3,61 kg
Art. Nr.	1002635	1002636