


VARU
EL, QPAR51


SOCKET
INSIDE




- Hohe IP Schutzart
- Widerstandsfähiges Gehäuse

Produktangaben

230V~50Hz
Material: Aluminium / Glas



Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 15 mm

Leuchtmittelpfhlung

LED 6W 36°
2700K 460lm
6kWh/1000h
Art. Nr. 1005075



LED GU10 4W 36°
2700K 300lm
4kWh/1000h
Art. Nr. 1004972



Leuchtmittelangaben

max. 5W LED GU10 51mm
Ø: 5 cm max. L: 4,6 cm max.

Variante	Art. Nr.
GU10 LED GU10 51mm	
■ schwarz	1001930
GU10 LED GU10 51mm	
□ weiß	1001931

VARU
EL


LED
INSIDE




- Hohe IP Schutzart
- Widerstandsfähiges Gehäuse
- Blendreduzierung durch rückversetzte LED

Produktangaben

350mA | 5W
Material: Aluminium / Glas

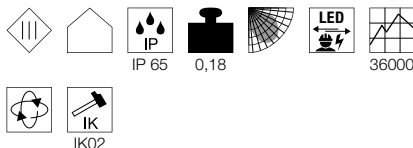

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 15 mm
Treiber exkl.

Zubehöreffhlung

□ LED Treiber 350mA | 9W
Art. Nr. 464109
□ Wabenfilter
Art. Nr. 1001934



Variante	Art. Nr.
400lm 2700K CRI>80	
■ schwarz	1001932
400lm 2700K CRI>80	
□ weiß	1001933

KINI
EL, PHASE


LED
INSIDE




- Feuchtraum geeignet
- Schwenkbar

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)
Dimmbar: C, L

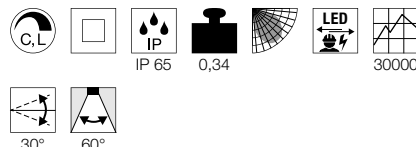

Maßzeichnung



Hinweis

Materialstärke Einbaufäche: 5-20 mm

Variante	Art. Nr.
850lm 3000K CRI>80	
□ weiß	1000833