




DASAR® 255
EL




- Blende: Edelstahl 316
- Asymmetrischer Reflektor

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz 750mA
Systemleistung: 34W
Material: Edelstahl316/Aluminium/Glas

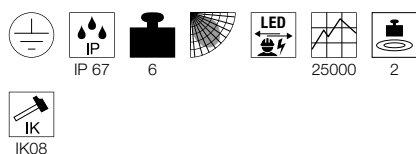

Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.


DASAR® 270
EL, asymmetrisch




- Asymmetrische Lichtverteilung

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Edelstahl 316

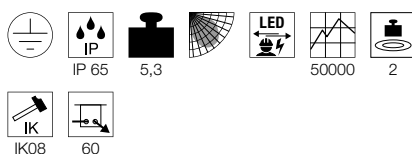


Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.


DASAR® 270
EL, symmetrisch

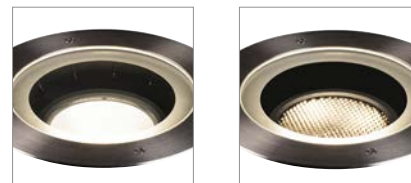


- Symmetrische Lichtverteilung
- Schwenkbarer Leuchtenkopf

Produktangaben

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 30W
Material: Aluminium / Edelstahl 316

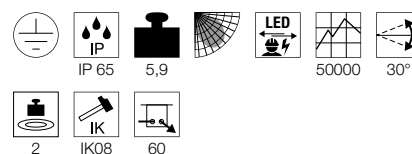

Maßzeichnung



Hinweis

Einbautopf inkl.

Zubehörempfehlung

- Blendschutz
Art. Nr. 1002899

Variante	Art. Nr.
1620lm 4000K CRI>80 ■ edelstahl	229381
1620lm 3000K CRI>80 ■ edelstahl	229383

Variante	Art. Nr.
2000lm 3000K CRI>80 ■ edelstahl	1002893
2100lm 4000K CRI>80 ■ edelstahl	1002895

Variante	Art. Nr.
2500lm 3000K CRI>80 ■ edelstahl	1002897
2600lm 4000K CRI>80 ■ edelstahl	1002898