

RELÉKÉSZLET SNR




SNR


SCHRACK INFO

- A relékészlet relét és TS35 sínre szerelhető foglalatot tartalmaz
- 1 váltó érintkező 6 A névleges árammal
- Biztonságos leválasztás VDE 0160 szerint az YRT78626 foglalattal
- Modul szélesség csak 6,2 mm
- A kis szélességi méret miatt helytakarékos szerelés a TS35 sínre
- Megfelel az RoHS 2002/95/EC irányelvnek
- Szabadonfutó dióda

MÉRETEK (mm)

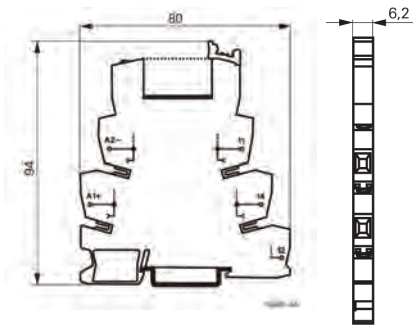

KAPCSOLÁSI KÉPESSÉG

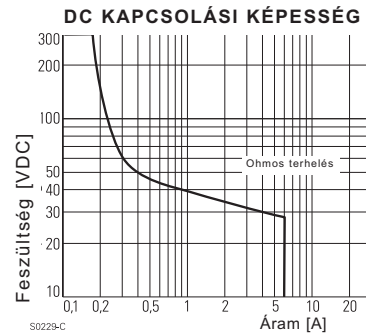

TÍPUS VÁLTOZATOK








Típus	S	T	P
Változat			
3 P Relékészlet, SNR 1 pólusú, 1 váltó, 6 A, csavaros csatlakozás			
4 P Relékészlet, SNR 1 pólusú, 1 váltó, 6 A, rugós csatlakozás			
Érintkező anyaga	2 AgSnO ₂ , aranyozott	3 AgSnO ₂	
Tekercs	LB2 12 VDC SM5 115 VDC/VAC	LC4 24 VDC TP0 230 VDC/VAC	

DUGASZOLHATÓ RELÉK ÉS FOGLALATOK






MŰSZAKI ADATOK

ÉRINTKEZŐ ADATOK		6 A
Érintkező		1 váltó
Érintkező kialakítás		egyes
Megszakítás típusa		mikroleválasztás
Névleges áram		6 A
Névleges / maximális kapcsolási feszültség AC		240/240 VAC
Maximális kapcsolási teljesítmény AC		1500 VA
Bekapcsolási áramlökécs, max. 20 ms		10 A
Érintkező anyaga		AgSnO ₂ , AgSnO ₂ aranyozott
LED egyenáramú változatnál		
TEKERCS ADATOK		
Névleges feszültség		12, 24 VDC, 115, 230 VAC/VDC (utóbbi 60 V DC relével)
Tekeracs fogyasztása		jellemzően 170 mW
Működési tartomány		2
ÁLTALÁNOS ADATOK		
Működési hőmérséklet tartomány		-40...+55°C
Védettség		IP20
Csatlakozás		csavaros / rugós
Meghúzási nyomaték	IEC 61984 szerint max.	0,5 Nm 0,6 Nm
Csatlakozó vezeték	tömör	0,14...2,5 mm ²
	hajlékony	0,14...2,5 mm ²
	hajlékony érvéghüvellyel	0,14...2,5 mm ²

Egyéb műszaki adatokat lásd www.schrack.at

LEÍRÁS	TEKERCS	ÉRINTKEZŐ ANYAG	TÍPUS	EAN-CODE	SZÁLLÍTÁS	STORE	RENDELÉSI SZÁM
RELÉKÉSZLET, 6 A (RELÉ + FOGLALAT)							
1 váltó, csavaros kapcsok	12 V DC	AgSnO ₂	SNR-PACKAGE 12VDC SK	9004840408614			ST3P3LB2
1 váltó, csavaros kapcsok	24 V DC	AgSnO ₂	SNR-PACKAGE 24VDC SK	9004840408553			ST3P3LC4
1 váltó, csavaros kapcsok	24 V DC	AgSnO ₂ , aranyozott	SNR-PACKAGE 24VDC SK REL.HTV.	9004840408546			ST3P2LC4
1 váltó, csavaros kapcsok	115 V AC/DC	AgSnO ₂	SNR-PACKAGE 115VDC/AC SK	9004840408560			ST3P3SM5
1 váltó, csavaros kapcsok	230 V AC/DC	AgSnO ₂	SNR-PACKAGE 230VDC/AC SK	9004840408577			ST3P3TP0
1 váltó, rugós kapcsok	24 V DC	AgSnO ₂	SNR-PACKAGE 24VDC FK	9004840407860			ST4P3LC4
1 váltó, rugós kapcsok	230 V AC/DC	AgSnO ₂	SNR-PACKAGE 230VDC/AC FK	9004840407884			ST4P3TP0

TARTOZÉKOK

SNR csavaros foglalat		9004840448931		ST3FLC4
SNR soroló sín, piros, 500 mm	ST3x, ST4x relékhez	9004840407914		ST37001
SNR soroló sín, kék, 500 mm	ST3x, ST4x relékhez	9004840407921		ST37002
SNR soroló sín, szürke, 500 mm	ST3x, ST4x relékhez	9004840407938		ST37003
Felirati tábla (100 db)	ST3x, ST4x relékhez	9004840407891		ST37040



Kék rendelési szám: Raktári termék, kiszállítás - 24 óra



Store termék

SCHRACK
TECHNIK