

Standleuchten Serie MIKA LED



LIHGPA02




LIHGPA03

Schrack-Info


- Gehäuse: Aluminium
- Abdeckung: Aluminium und PMMA
- Farbe: anthrazit
- Lichtverteilung: Lichtaustritt 1- oder 2-seitig
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer (L70B50): 25 000 h
- Umgebungstemperatur: -20°C - +40°C
- Montage: Bodenaufbau
- Einsatzbereich: Gehwege, Parkanlagen, Gärten, Parkplätze





Mobil Code

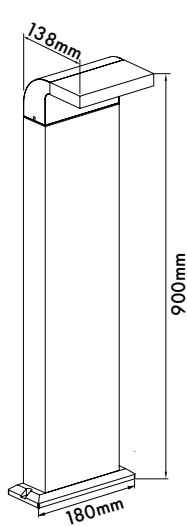

LIHGPA02

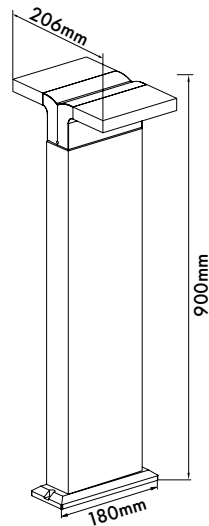

LIHGPA03

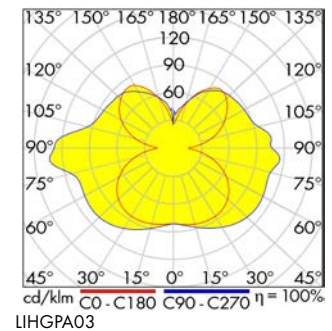

42



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Standleuchten, Serie MIKA LED						
Mika LED Pole Single 900 7,5W 320lm 3000K IP54 anthrazit	180x138x900			LIHGPA02	7200	183,00
Mika LED Pole Double 900 13W 670lm 3000K IP54 anthrazit	180x206x900			LIHGPA03	7200	245,00