

Flutlichtstrahler Serie FORCA LED Symmetrisch






LIG5L01112

Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung
- Abdeckung: Gehärtetes Glas
- Farbe: grau
- Optik: Linse
- Lichtverteilung: symmetrisch-eng, symmetrisch-breit
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer (L80B10): 100 000 h
- Umgebungstemperatur: -40°C - +35°C
- Montage: Boden und Wandanbau mit einstellbarem Montagebügel
- Elektrischer Anschluss mit einem Easy Connector
- Einsatzbereich: Industrieobjekte, Lagerhallen, Parkplätze, Fassaden



Mobil Code

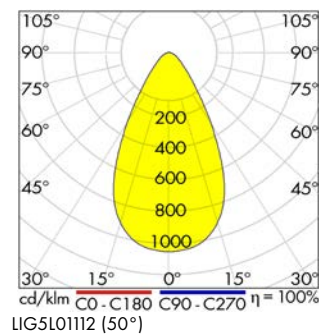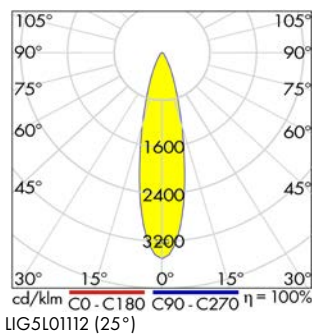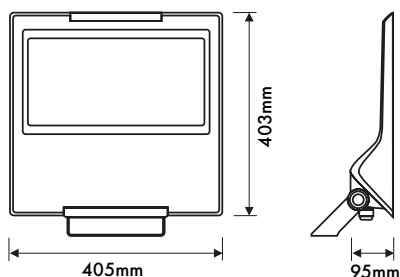

48



BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Ausstrahlwinkel 25°						
FORCA LED 158W 20250lm 4000K IP65 25° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L01112	7100	885,10
FORCA LED 158W 20250lm 5700K IP65 25° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L02112	7100	885,10
FORCA LED 158W 20250lm 6500K IP65 25° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L03112	7100	885,10
Ausstrahlwinkel 50°						
FORCA LED 158W 19700lm 4000K IP65 50° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L01122	7100	885,10
FORCA LED 158W 19700lm 5700K IP65 50° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L02122	7100	885,10
FORCA LED 158W 19700lm 6500K IP65 50° symmetrisch grau	403x405x95			LIG5L03122	7100	885,10