

Flutlichtstrahler Serie FORCA LED Asymmetrisch






LIG5L01132

Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung
- Abdeckung: Gehärtetes Glas
- Farbe: grau
- Optik: Linse
- Lichtverteilung: asymmetrisch-eng, asymmetrisch-breit
- Dimmbar: Nein
- Lebensdauer (L80B10): 100 000 h
- Umgebungstemperatur: -40°C - +35°C
- Montage: Boden und Wandanbau mit einstellbarem Montagebügel
- Elektrischer Anschluss mit einem Easy Connector
- Einsatzbereich: Industrieobjekte, Lagerhallen, Parkplätze, Fassaden



Mobil Code

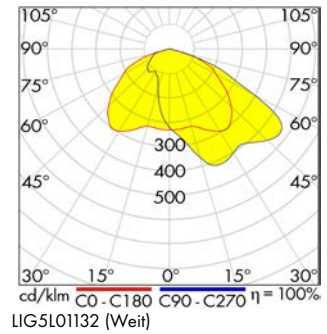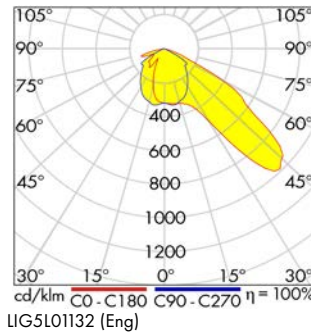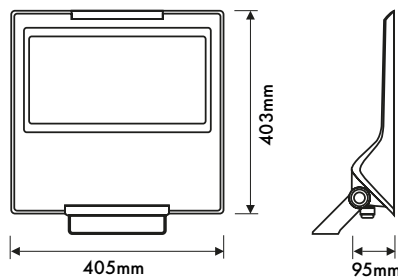

BEZEICHNUNG	LxBxH mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Engstrahlend						
FORCA LED 158W 19350lm 4000K IP65 asymmetrisch grau	403x405x95			LIG5L01132	7100	885,10
FORCA LED 158W 19350lm 5700K IP65 asymmetrisch grau	403x405x95			LIG5L02132	7100	885,10
FORCA LED 158W 19350lm 6500K IP65 asymmetrisch grau	403x405x95			LIG5L03132	7100	885,10
Breitstrahlend						
FORCA LED 158W 19100lm 4000K IP65 asymmetrisch grau	403x405x95			LIG5L01142	7100	885,10
FORCA LED 158W 19100lm 5700K IP65 asymmetrisch grau	403x405x95			LIG5L02142	7100	885,10
FORCA LED 158W 19100lm 6500K IP65 asymmetrisch grau	403x405x95			LIG5L03142	7100	885,10