WST Wandkasten

ONLINE KOPEN!

Op kantoor of onderweg dankzij onze mobiele website

INCL. VOORRAAD INFORMATIE

Op voorraad

Kan afgehaald worden

WST Wandkast metaal gepoederlakt RAL7035

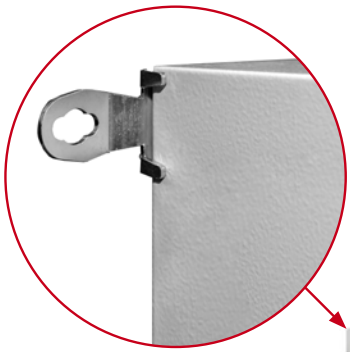

Wandbevestiging

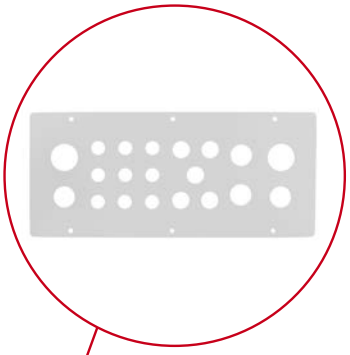

Flenzen

Regendak

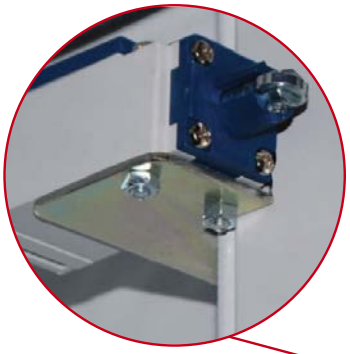

Deurschakelaar

Dubbelbaardsluiting

Modulair chassis

Aardingsmateriaal

WST Wandkast metaal gepoederlakt RAL7035

WST Familie

WST1210302

WST6040210

WST6050305

WST2020150

IP65 IP54 IK10

Schrack-Info

De wandkast van Schrack Technik biedt een veelvoud aan mogelijkheden:

- Bruikbaar voor spanningsverdelingen en kleine controlesystemen.
- Overal bruikbaar door de hoge IP-waarde.
- Door vele toebehoren ruim inzetbaar.

- Alle onderdelen zijn behandeld met ijzerfosfaat, gedemineraliseerd en beschermd door een polyester structuurpoederlak.
- Uitvoering: robuuste, kruisvormige constructie, die ongeacht de grootte van de kast is gevouwen en gelast uit koudgewalst plaatstaal.
- Deze kast bestaat uit twee delen: lichaam en deur.
- Kleur: RAL7035.
- Beschermingsgraad:
  - Deze kast biedt de gebruiker en de geïnstalleerde toestellen de beste beschermingsgraad:
  - IP65 bij kasten met enkele metalen deur of deur voorzien van een zichtvenster.
  - IP54 bij kasten met dubbele deuren.
  - Slagvastheid IK10 volgens IEC60529.
  - Houdt u ook rekening met de graad van weerstand tegen corrosie.
- Materiaal kasten enkele deur:
  - Kast:
    - Plaatstaal 1,2mm.
    - Kasten vanaf WST8060210: plaatstaal 1,5mm.
  - Deur:
    - Plaatstaal 1,2mm.
    - Kasten vanaf WST6050150 t.e.m. WST8040300: plaatstaal 1,5mm.
    - Kasten vanaf WST8060210: plaatstaal 2mm.
    - Montageplaat: verzinkt plaatstaal: 2mm.
- Materiaal kasten dubbele deur:
  - Kast:
    - Kasten WST6080302: plaatstaal 1,2mm.
    - Kasten vanaf WST8012302: plaatstaal 1,5mm.
  - Deuren:
    - Plaatstaal 1,5mm.
    - Kasten vanaf WST8012302: plaatstaal 2mm.
    - Montageplaat: verzinkt plaatstaal 2mm.
- Flensplaten: plaatstaal 1,4mm.
- Lichaam kast:
  - Volledig geplooide en gelaste staalplaat.
  - De rand rondom de deur is voorzien van een regengoot om waterophoping rondom de dichting te voorkomen.
  - De kast is voorzien van een kabelinvoer langs één zijde. Doordat de kast 180° draaibaar is, is een kabelinvoer langs onder of boven mogelijk.
  - Op de hoeken van de kast zijn boringen aanwezig voor wandbevestiging, deze hebben een opening ø8,5mm. Deze boringen zijn op 20mm van de rand aangebracht en op kasten met een hoogte vanaf 1000mm is aan elke zijde een bijkomende boring voorzien.
  - Aardingsbouten M6 gelast op de binnenzijde van de zijwanden.

WST Wandkast metaal gepoederlakt RAL7035

- Deur:
  - Geplooide en gelaste staalplaat.
  - Binnenliggende en demonteerbare scharnieren, openingshoek tot 130°.
  - Bij enkele deuren is de draairichting naar links of rechts mogelijk.
  - De scharnieren zijn versterkt uitgevoerd en de deur is met veiligheidsstiften gemonteerd.
  - Geschuimde polyurethaandichting.
  - Voorzien van gelaste aardingsbouten M6.
  - Vanaf WST4030150 zijn de deuren voorzien van twee verwijderbare geperforeerde verticale montageprofielen.
  - Kasten met dubbele deuren zijn voorzien van twee verwijderbare geperforeerde verticale montageprofielen op elke deur.
- Sluiting:
  - Kasten met draaisluitingen hebben standaard een dubbelbaardslot 5mm dat door een ander slot vervangen kan worden.
  - Aantal sluitingen met DIN-slot:
    - 1 draaisluiting hoogte t.e.m. 500mm.
    - 2 draaisluitingen hoogte t.e.m. 1000mm.
  - Zwenkgreep bij grotere hoogte van de deur.
  - Andere sloten en sluitingen zijn in optie verkrijgbaar.
- Flensplaat:
  - Een flensopening achteraan maakt een eenvoudige invoer van de kabels mogelijk.
  - Een dichting om de beschermingsgraad te waarborgen is inbegrepen in de levering.
  - Aantal flensopeningen:
    - 1 Flensopening voor kasten t.e.m. 600mm breed.
    - 2 Flensopeningen voor kasten met een breedte vanaf 800mm.
- Bij plaatsing buiten is een dak WSTD_ aanbevolen.

  Voor de plaatsing van het dak moeten door de klant zelf bijkomende boringen gemaakt worden. Voor deze boringen moet met de juiste corrosiebescherming rekening gehouden worden.
- Montageplaat:
  - Alle montageplaten hebben zijdelings geplooide randen.
  - Bevestiging achteraan de kast met M8 bouten.
  - De montageplaat kan op eenvoudige wijze worden verwijderd voor montage en bedrading.
  - Om aan de EMC-richtlijnen te voldoen, is de montageplaat gemaakt van 2 mm verzinkt plaatstaal.
  - De montageplaat heeft aardingspunten om deze te verbinden met de kast.
  - Montageplaat vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal.
- Plaatsing:
  - De kast wordt rechtstreeks met de rug of met wandhaken (WSTWB004 / WSTWB006) aan de muur bevestigd.
  - Door het gebruik van de meegeleverde kunststof ringen aan de binnenkant wordt de beschermingsgraad behouden.
- Opties:
  - Verzinkte plaatstalen wandhaken 3mm.
  - Kasten voorzien van deur met zichtvenster.
  - Modulair chassis met frontplaten.
  - Modul 2000 chassis in kasten 1000mm en 1200mm hoog.
- Leveromvang:
  - Kast met deur en 2 verticale montageprofielen voor kasten WST4030150 of groter, inclusief montageplaat.
  - Flensplaten met dichting en bevestigingsmateriaal, 5mm DIN sleutel.
  - Aardingsmogelijkheden zijn in de kasten aanwezig.

WST Typesleutel

Wandkasten met een hoogte tot 1000mm

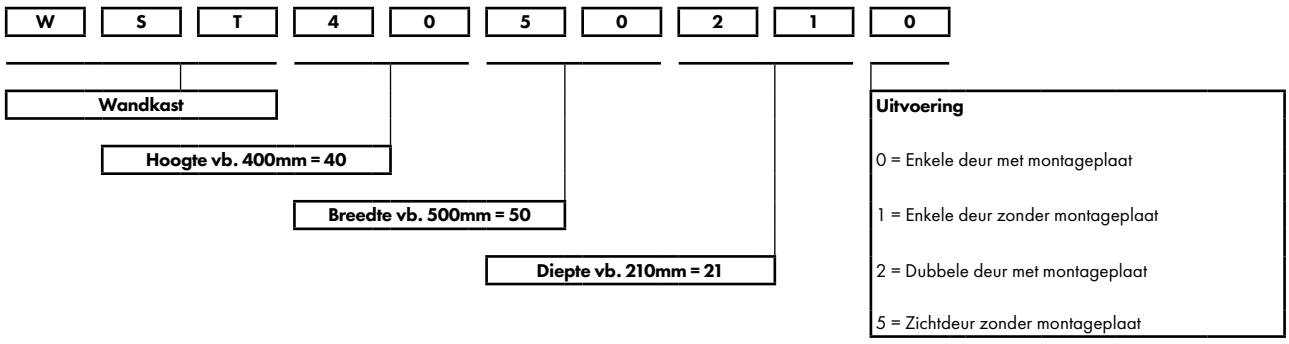

Wandkasten met een hoogte vanaf 1000mm

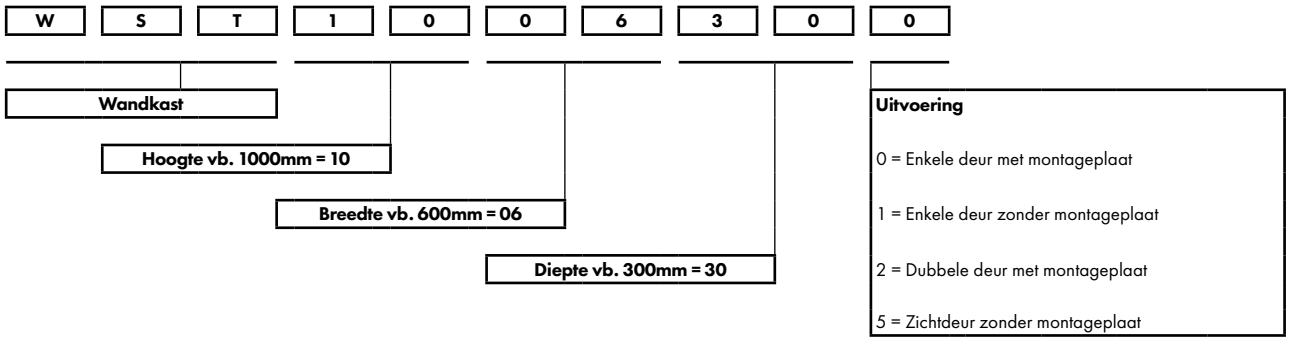

WST Wandkast metaal gepoederlakt RAL7035

Kast enkele deur met één sluiting-afmetingen (mm)

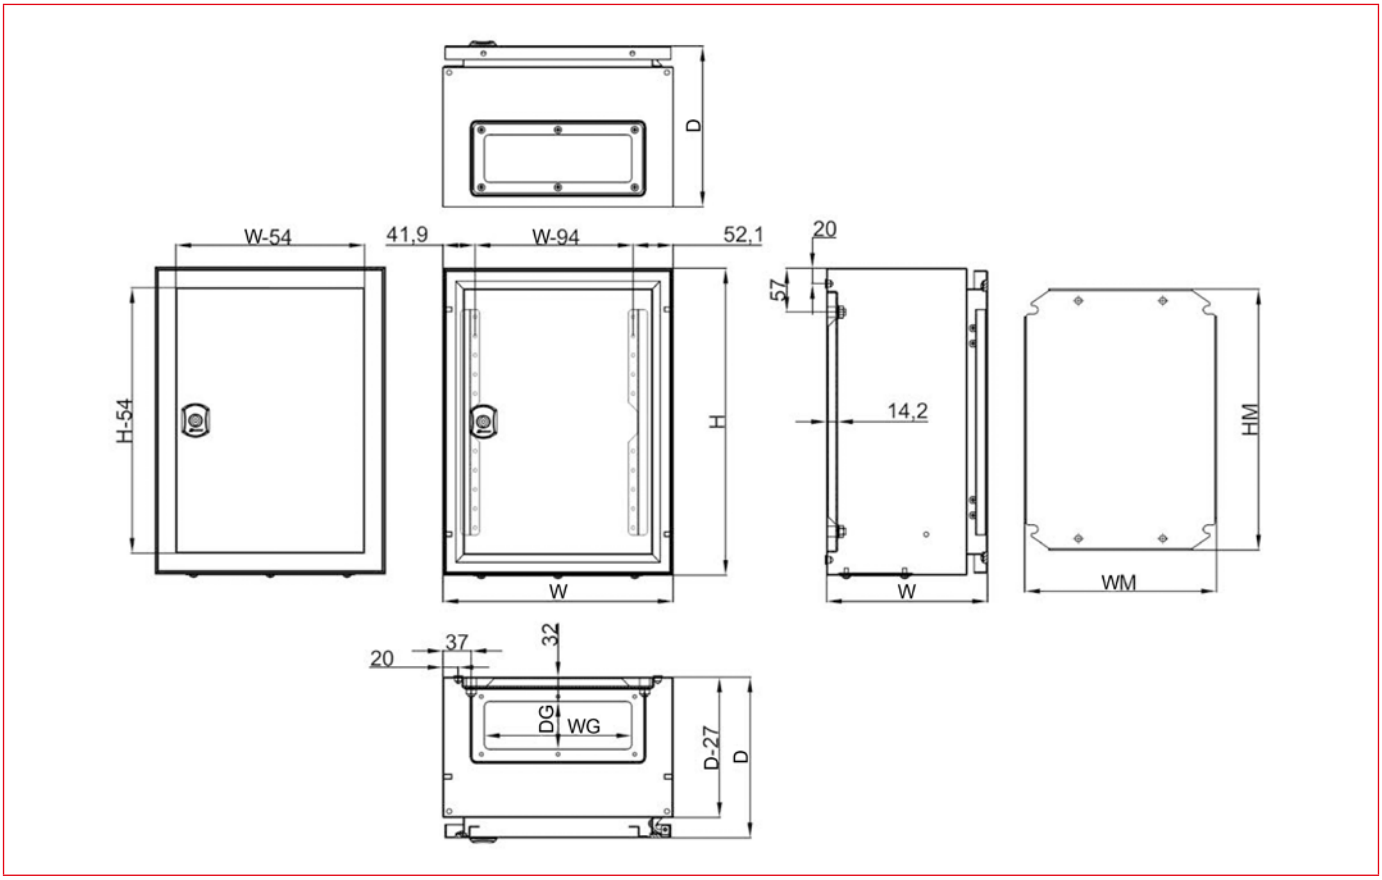

Kast enkele deur met twee sluitingen-afmetingen (mm)

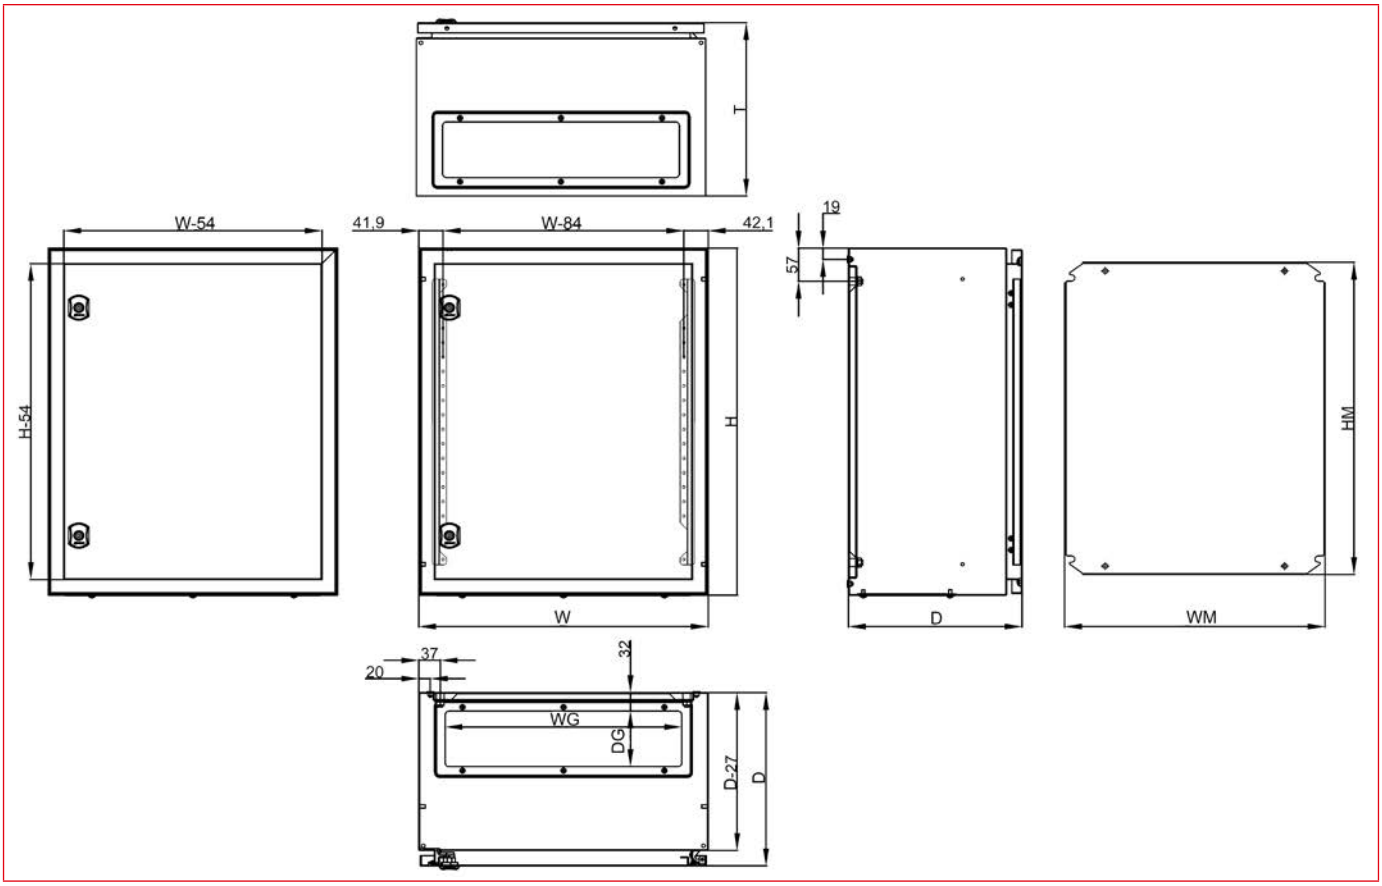

WST Wandkast metaal gepoederlakt RAL7035

Kast enkele deur met mini zwenkgreep-afmetingen (mm)

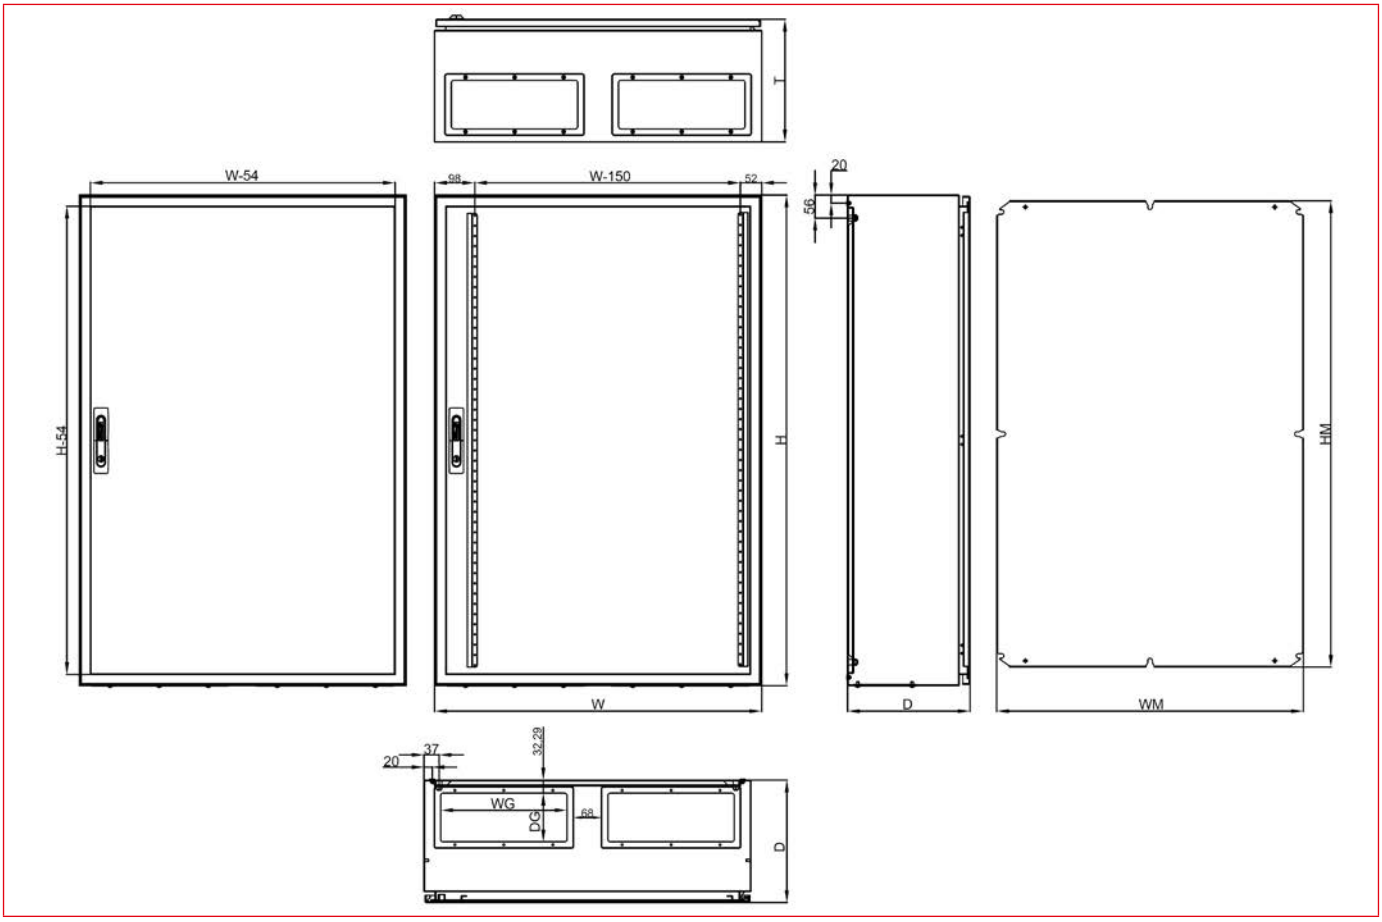

Kast dubbele deur met twee sluitingen-afmetingen (mm)

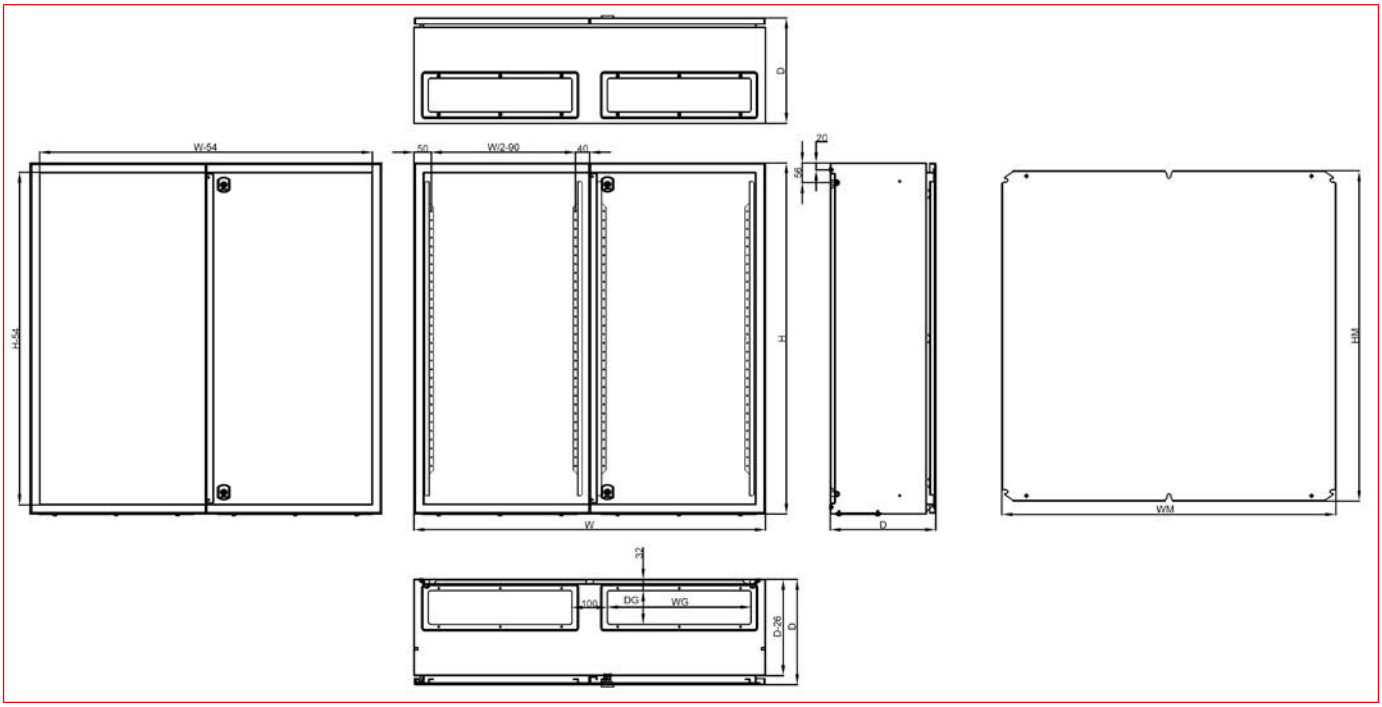

WST Wandkast metaal gepoederlakt RAL7035

Referentie	Afmetingen HxBxD (mm)	Plaatdikte (mm)		Deuren				Flenzen			Montage-plaat 2mm HMxBM (mm)	Gewicht (kg)	P Max. (W)
		Kast	Deur	Aantal	Profielen	Sluitingen	Scharnieren	Opening BFxTF (mm)	Type	Aantal			
WST2020150	200x200x155	1,2	1,2	1 deur	zonder	1	2	-	-	-	140x150	2,9	30,0
WST2520150	250x200x155	1,2	1,2	1 deur	zonder	1	2	-	-	-	190x150	3,8	35,0
WST2525150	250x250x155	1,2	1,2	1 deur	zonder	1	2	192x62	A	1	190x200	4,1	41,0
WST3025150	300x250x155	1,2	1,2	1 deur	zonder	1	2	192x62	A	1	240x200	5,6	47,0
WST3025210	300x250x210	1,2	1,2	1 deur	zonder	1	2	192x62	A	1	240x200	6,2	56,0
WST3030150	300x300x155	1,2	1,2	1 deur	zonder	1	2	192x62	A	1	240x250	6,1	53,0
WST3030210	300x300x210	1,2	1,2	1 deur	zonder	1	2	192x62	A	1	240x250	6,7	63,0
WST3525150	350x250x155	1,2	1,2	1 deur	zonder	1	2	192x62	A	1	290x200	5,7	53,0
WST4030150	400x300x155	1,2	1,2	1 deur	met	1	2	192x62	A	1	340x250	7,6	67,0
WST4030210	400x300x210	1,2	1,2	1 deur	met	1	2	192x62	A	1	340x250	8,1	78,0
WST4040210	400x400x210	1,2	1,2	1 deur	met	1	2	309x119	D	1	340x350	10,2	95,0
WST4050210	400x500x210	1,2	1,2	1 deur	met	1	2	409x96	E	1	340x450	12,4	111,0
WST4060210	400x600x210	1,2	1,2	1 deur	met	1	2	505x119	F	1	340x550	14,3	128,0
WST5030210	500x300x210	1,2	1,2	1 deur	met	1	2	209x119	B	1	440x250	10,0	94,0
WST5040150	500x400x155	1,2	1,2	1 deur	met	1	2	300x62	C	1	440x350	11,5	97,0
WST5040210	500x400x210	1,2	1,2	1 deur	met	1	2	309x119	D	1	440x350	12,3	113,0
WST5040260	500x400x260	1,2	1,2	1 deur	met	1	2	309x119	D	1	440x350	13,1	127,0
WST5040300	500x400x300	1,2	1,2	1 deur	met	1	2	309x119	D	1	440x350	13,7	138,0
WST5050210	500x500x210	1,2	1,2	1 deur	met	1	2	409x96	E	1	440x450	14,7	132,0
WST5050300	500x500x300	1,2	1,2	1 deur	met	1	2	409x96	E	1	440x450	16,4	160,0
WST6040150	600x400x155	1,2	1,2	1 deur	met	2	2	300x62	C	1	540x350	16,7	114,0
WST6040210	600x400x210	1,2	1,2	1 deur	met	2	2	309x119	D	1	540x350	18,1	131,0
WST6040211	600x400x210	1,2	1,2	1 deur	met	2	2	309x119	D	1	-	16,3	131,0
WST6040260	600x400x260	1,2	1,2	1 deur	met	2	2	309x119	D	1	540x350	18,7	147,0
WST6040300	600x400x300	1,2	1,2	1 deur	met	2	2	309x119	D	1	540x350	19,5	159,0
WST6050150	600x500x155	1,2	1,5	1 deur	met	2	2	300x62	C	1	540x450	16,8	134,0
WST6050210	600x500x210	1,2	1,5	1 deur	met	2	2	409x96	E	1	540x450	18,0	153,0
WST6050260	600x500x260	1,2	1,5	1 deur	met	2	2	409x96	E	1	540x450	18,5	170,0
WST6050300	600x500x300	1,2	1,5	1 deur	met	2	2	409x96	E	1	540x450	19,8	184,0
WST6050305	600x500x300	1,2	1,5	1 zichtdeur	geen	2	2	409x96	E	1	-	17,8	184,0
WST6060210	600x600x210	1,2	1,5	1 deur	met	2	2	505x119	F	1	540x550	20,0	175,0
WST6060300	600x600x300	1,2	1,5	1 deur	met	2	2	505x119	F	1	540x550	22,6	208,0
WST6060400	600x600x400	1,2	1,5	1 deur	met	2	2	505x119	F	1	540x550	24,9	245,0
WST6080300	600x800x300	1,2	1,5	1 deur	met	2	2	309x119	D	2	540x750	31,0	257,0
WST6080302	600x800x300	1,2	1,5	2 deuren	met	2	4	309x119	D	2	540x750	30,0	257,0
WST7050210	700x500x210	1,2	1,5	1 deur	met	2	2	409x96	E	1	640x450	15,2	174,0
WST7050260	700x500x260	1,2	1,5	1 deur	met	2	2	409x96	E	1	640x450	16,6	193,0
WST8012302	800x1200x300	1,5	2	2 deuren	met	2	4	505x119	F	2	740x1150	62,2	439,0
WST8012402	800x1200x400	1,5	2	2 deuren	met	2	4	505x119	F	2	740x1150	66,8	585,0
WST8040300	800x400x300	1,5	1,5	1 deur	met	2	2	309x119	D	1	740x350	24,1	202,0
WST8060210	800x600x210	1,5	2	1 deur	met	2	2	505x119	F	1	740x550	30,0	222,0
WST8060211	800x600x210	1,5	2	1 deur	met	2	2	505x119	F	1	-	27,0	222,0
WST8060260	800x600x260	1,5	2	1 deur	met	2	2	505x119	F	1	740x550	33,7	244,0
WST8060300	800x600x300	1,5	2	1 deur	met	2	2	505x119	F	1	740x550	35,1	261,0
WST8060305	800x600x300	1,5	2	1 zichtdeur	geen	2	2	505x119	F	1	-	32,2	261,0
WST8060400	800x600x400	1,5	2	1 deur	met	2	2	505x119	F	1	740x550	38,5	305,0
WST8080210	800x800x210	1,5	2	1 deur	met	2	2	309x119	D	2	740x750	28,3	276,0
WST8080300	800x800x300	1,5	2	1 deur	met	2	2	309x119	D	2	740x750	43,7	320,0
WST8080400	800x800x400	1,5	2	1 deur	met	2	2	309x119	D	2	740x750	47,6	370,0
WST1006260	1000x600x260	1,5	2	1 deur	met	2	3	505x119	F	1	940x550	40,7	294,0
WST1006300	1000x600x300	1,5	2	1 deur	met	2	3	505x119	F	1	940x550	42,0	314,0
WST1008260	1000x800x260	1,5	2	1 deur	met	2	3	309x119	D	2	940x750	49,0	362,0
WST1008300	1000x800x300	1,5	2	1 deur	met	2	3	309x119	D	2	940x750	51,8	384,0
WST1008400	1000x800x400	1,5	2	1 deur	met	2	3	309x119	D	2	940x750	55,9	440,0
WST1010302	1000x1000x300	1,5	2	2 deuren	met	2	6	409x96	D	2	940x950	56,9	454,0
WST1206300	1200x600x300	1,5	2	1 deur	met	Zwenkgreep	3	505x119	F	1	1140x550	49,5	367,0
WST1208300	1200x800x300	1,5	2	1 deur	met	Zwenkgreep	3	309x119	D	2	1140x750	62,1	448,0
WST1208400	1200x800x400	1,5	2	1 deur	met	Zwenkgreep	3	309x119	D	2	1140x750	66,8	511,0
WST1210302	1200x1000x300	1,5	2	2 deuren	met	Zwenkgreep	6	409x96	E	2	1140x950	77,4	529,0
WST1212302	1200x1200x300	1,5	2	2 deuren	met	Zwenkgreep	6	505x119	F	2	1140x1150	75,0	610,0
WST1212402	1200x1200x400	1,5	2	2 deuren	met	Zwenkgreep	6	505x119	F	2	1140x1150	80,4	684,0
WST1410302	1400x1000x300	1,5	2	2 deuren	met	Zwenkgreep	6	409x96	E	2	1340x950	86,5	604,0

WST Wandkast metaal gepoederlakt RAL7035

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
WST Wandkasten metaal enkele deur (HxBxD) RAL7035		
IP65 HxBxD 200x200x155mm		WST2020150
IP65 HxBxD 250x200x155mm		WST2520150
IP65 HxBxD 250x250x155mm		WST2525150
IP65 HxBxD 300x250x155mm		WST3025150
IP65 HxBxD 300x250x210mm		WST3025210
IP65 HxBxD 300x300x155mm		WST3030150
IP65 HxBxD 300x300x210mm		WST3030210
IP65 HxBxD 350x250x155mm		WST3525150
IP65 HxBxD 400x300x155mm		WST4030150
IP65 HxBxD 400x300x210mm		WST4030210
IP65 HxBxD 400x400x210mm		WST4040210
IP65 HxBxD 400x500x210mm		WST4050210
IP65 HxBxD 400x600x210mm		WST4060210
IP65 HxBxD 500x300x210mm		WST5030210
IP65 HxBxD 500x400x155mm		WST5040150
IP65 HxBxD 500x400x210mm		WST5040210
IP65 HxBxD 500x400x260mm		WST5040260
IP65 HxBxD 500x400x300mm		WST5040300
IP65 HxBxD 500x500x210mm		WST5050210
IP65 HxBxD 500x500x300mm		WST5050300
IP65 HxBxD 600x400x155mm		WST6040150
IP65 HxBxD 600x400x210mm		WST6040210
IP65 HxBxD 600x400x260mm		WST6040260
IP65 HxBxD 600x400x300mm		WST6040300
IP65 HxBxD 600x500x155mm		WST6050150
IP65 HxBxD 600x500x210mm		WST6050210
IP65 HxBxD 600x500x260mm		WST6050260
IP65 HxBxD 600x500x300mm		WST6050300
IP65 HxBxD 600x600x210mm		WST6060210
IP65 HxBxD 600x600x300mm		WST6060300
IP65 HxBxD 600x600x400mm		WST6060400
IP65 HxBxD 600x800x300mm		WST6080300
IP65 HxBxD 700x500x210mm		WST7050210
IP65 HxBxD 700x500x260mm		WST7050260
IP65 HxBxD 800x400x300mm		WST8040300
IP65 HxBxD 800x600x210mm		WST8060210
IP65 HxBxD 800x600x260mm		WST8060260
IP65 HxBxD 800x600x300mm		WST8060300
IP65 HxBxD 800x600x400mm		WST8060400
IP65 HxBxD 800x800x210mm		WST8080210
IP65 HxBxD 800x800x300mm		WST8080300
IP65 HxBxD 800x800x400mm		WST8080400
IP65 HxBxD 1000x600x260mm		WST1006260
IP65 HxBxD 1000x600x300mm mini zwenkgreep		WST1006300
IP65 HxBxD 1000x800x260mm		WST1008260
IP65 HxBxD 1000x800x300mm mini zwenkgreep		WST1008300
IP65 HxBxD 1000x800x400mm mini zwenkgreep		WST1008400
IP65 HxBxD 1200x600x300mm		WST1206300
IP65 HxBxD 1200x800x300mm		WST1208300
IP65 HxBxD 1200x800x400mm		WST1208400

WST Wandkast metaal gepoederlakt RAL7035

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
WST Wandkasten metaal dubbele deur (HxBxD) RAL7035		
IP54 HxBxD 600x800x300mm		**WST6080302**
IP54 HxBxD 800x1200x300mm		**WST8012302**
IP54 HxBxD 800x1200x400mm		**WST8012402**
IP54 HxBxD 1000x1000x300mm		**WST1010302**
IP54 HxBxD 1200x1000x300mm mini zwenkgreep		**WST1210302**
IP54 HxBxD 1200x1200x300mm mini zwenkgreep		**WST1212302**
IP54 HxBxD 1200x1200x400mm mini zwenkgreep		**WST1212402**
IP54 HxBxD 1400x1000x300mm mini zwenkgreep		**WST1410302**
WST Wandkasten metaal glazen deur zonder montageplaat (HxBxD) RAL7035		
IP65 HxBxD 600x500x300mm		**WST6050305**
IP65 HxBxD 800x600x300mm		**WST8060305**
WST Wandkasten metaal enkele deur zonder montageplaat (HxBxD) RAL7035		
IP65 HxBxD 600x400x210mm		**WST6040211**
IP65 HxBxD 800x600x210mm		**WST8060211**

WST Modulair chassis

WSTIE6040

WSTIE403P

WSTIE504P

Schrack-Info

- Chassis vereenvoudigt de installatie van modulaire toestellen op DIN-rails.
- Afstand tussen de DIN-rails:
  -WSTIE5040 of WSTIE7050: 120mm.
  -WSTIE6040, WSTIE6060 of WSTIE8060: 150mm.
- Bruikbare diepte tussen afdekking en buitendeur: 35mm tot 50mm.
- Materiaal: verticale profielen en deur uit plaatstaal 1,5mm.
- Afwerking: geverfd met polyester structuurpoederlak RAL 7035.
- Verpakkingseenheid:
  -Deur met modulaire uitsnijdingen.
  -2 verticale montageprofielen.
  -Bevestigingstoebehoren.

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
WST Modulair chassis compleet 3x14MOD voor kast 500x400mm		**WSTIE5040P**
WST Modulair chassis compleet 3x14MOD voor kast 600x400mm		**WSTIE6040P**
WST Modulair chassis compleet 3x25MOD voor kast 600x600mm		**WSTIE6060P**
WST Modulair chassis compleet 4x19MOD voor kast 700x500mm		**WSTIE7050P**
WST Modulair chassis compleet 4x25MOD voor kast 800x600mm		**WSTIE8060P**

WST Ventilatieflensplaten

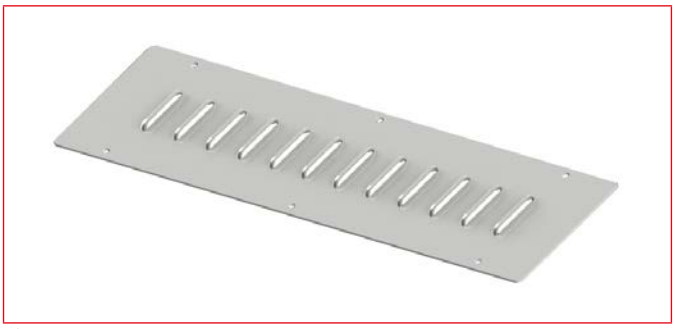

WSTVF002

Schrack-Info

- Flensplaat met ventilatiesleuven, 5mm naar buitengedrukt.
- Materiaal: 1,4mm plaatstaal.
- Afwerking: polyester structuurpoederlak RAL7035.
- Beschermingsgraad: IP23, in bodem of verticale positie.
- Verpakkingseenheid: 1stk., zonder dichting.

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
WST Ventilatieflensplaat BxD 300x119mm		**WSTVF001**
WST Ventilatieflensplaat BxD 409x96mm		**WSTVF002**
WST Ventilatieflensplaat BxD 505x119mm		**WSTVF003**

WST Blindflenzen

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
WST Blindflens type A opening BxD 192x62mm		**WSTBFA0A**
WST Blindflens type B opening BxD 209x119mm		**WSTBFA0B**
WST Blindflens type C opening BxD 300x60mm		**WSTBFA0C**
WST Blindflens type D opening BxD 309x119mm		**WSTBFA0D**
WST Blindflens type E opening BxD 409x96mm		**WSTBFA0E**
WST Blindflens type F opening BxD 505x119mm		**WSTBFA0F**

WST Flenzen kabeldoorvoering

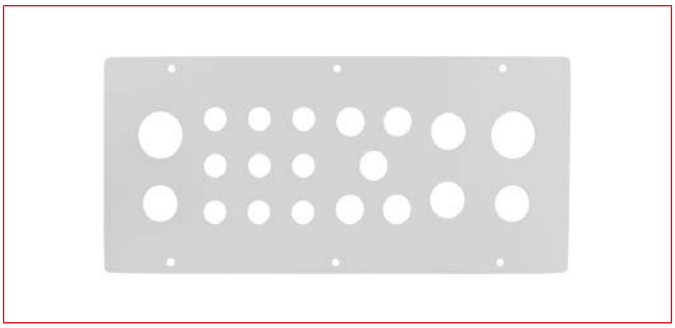

WSTFA0D1

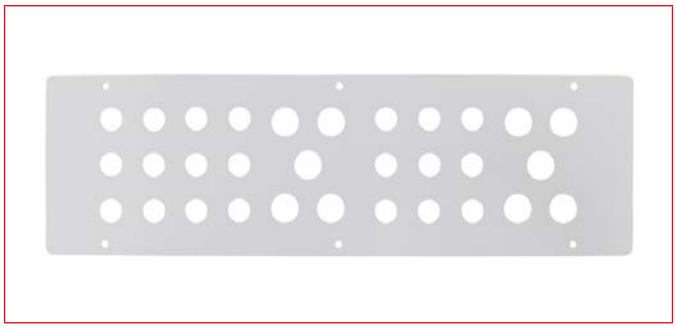

WSTFA0E3

Schrack-Info

- Wartelplaat met doordrukgaten en blindstoppen.
- Materiaal: staalplaat 1,4mm.
- Afwerking: polyester structuurpoederlak RAL7035.
- Verpakkingseenheid: 1stk. met dichting.

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
WST Flens kabeldoorvoering type B 4xM16, 3xM20		WSTFA0B1
WST Flens kabeldoorvoering type B 4xM16, 5xM20, 2xM25, 2xM32		WSTFA0B2
WST Flens kabeldoorvoering type B 12xM16, 1xM25, 1xM32		WSTFA0B3
WST Flens kabeldoorvoering type C 6xM16, 3xM20, 1xM25		WSTFA0C1
WST Flens kabeldoorvoering type D 9xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32		WSTFA0D1
WST Flens kabeldoorvoering type D 21xM16, 1xM25, 1xM32		WSTFA0D2
WST Flens kabeldoorvoering type E 9xM16, 4xM20, 1xM25		WSTFA0E1
WST Flens kabeldoorvoering type E 18xM16, 5xM20, 4xM25,2xM32		WSTFA0E2
WST Flens kabeldoorvoering type E 21xM16, 10xM20		WSTFA0E3
WST Flens kabeldoorvoering type F 27xM16, 5xM20, 4xM25,2xM32		WSTFA0F1
WST Flens kabeldoorvoering type F 18xM16,14xM20,3xM25,1xM32		WSTFA0F2

WST Adapterflensplaten

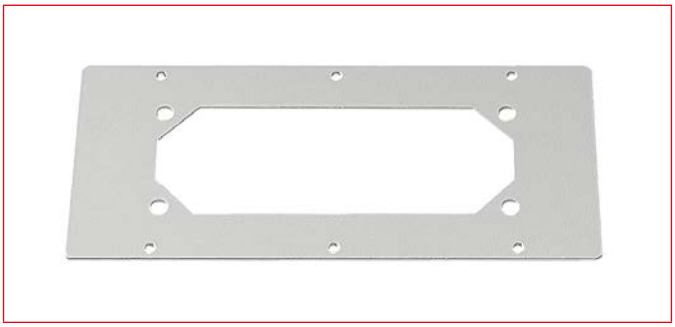

WSTVBF02

Schrack-Info

- Adapterplaat om kunststofflens grootte 1 of 2 (IG..) op wandkasten te bevestigen.
- Materiaal: staalplaat 1,4mm.
- Afwerking: polyester structuurpoederlak RAL7035.
- Verpakkingseenheid: 1stk. zonder dichting.

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
WST Adapterflensplaat BxD 209x119mm		WSTVBF01
WST Adapterflensplaat BxD 309x119mm		WSTVBF02
WST Adapterflensplaat BxD 409x96mm		WSTVBF03
WST Adapterflensplaat BxD 505x119mm		WSTVBF04

Flensplaten voor adapterflensplaten

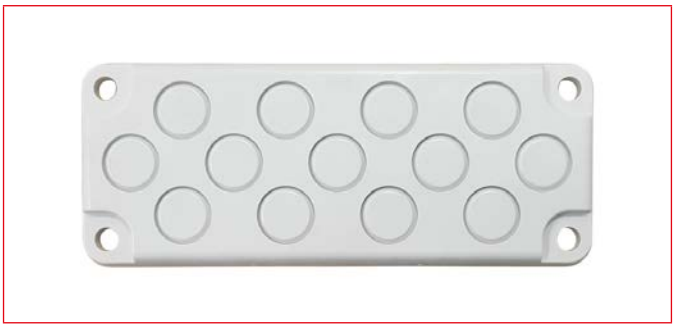

IG712222

IG712516

Schrack-Info

- Doorvoerplaat met diverse doorvoeringen.
- Voor directe montage op flensplaat:
  -Grootte 1 voor WSTVBF01.
  -Grootte 2 voor WSTVBF01 WSTVBF02 of WSTVBF03.
- Materiaal: verschillende polymeren versterkt met staalplaat.
- Halogeenvrij en UV-resistent.
- Beschermingsgraad: IP65.
- Afwerking: RAL7035.
- Verpakkingseenheid: 1stk. met montagetoebehoren.

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
Flens kabeldoorvoering grootte 1 - blind		IG712100
Flens kabeldoorvoering grootte 1 - 4xPG16		IG712102
Flens kabeldoorvoering grootte 2- blind		**IG712200**
Flens kabeldoorvoering grootte 2- 12xPG16		IG712205
Flens kabeldoorvoering grootte 2- 6x PG16, 4x PG21		IG712208
Flens kabeldoorvoering grootte 2- 2x M32+ 2x M40		IG712211
Flens kabeldoorvoering grootte 2- 13x PG16		**IG712222**
Flens kabeldoorvoering grootte 2- 2x PG11(21) + 7x PG16		IG712223
Flens kabeldoorvoering grootte 2- 1x60mm		**IG712512**
Flens kabeldoorvoering grootte 2- 2x60mm		**IG712516**

WST Regendaken

WSTD4021

Schrack-Info

- Dak voor plaatsing op enkele kast in buitenopstelling.
- Dak heeft lichte hellingshoek met drupstrip.
- Een bewerking is voor de plaatsing noodzakelijk.
- Maakt de behuizing in afmetingen groter: H+48mm, D+20mm, B+20mm.
- Materiaal: staalplaat 1,5mm.
- Afwerking: polyester structuurpoederlak RAL7035.
- Verpakkingseenheid: 1stk. met montagemateriaal.

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
WST Regendak metaal BxD 410x217mm		**WSTD4021**
WST Regendak metaal BxD 605x264mm		**WSTD6026**

WST Deurschakelaar



WSTDSW01

Schrack-Info

- Om elektrische toestellen te bedienen.
- Kabeldoorvoer M20.
- Schakelvermogen: 6A/ 230V.
- Temperatuurbereik: -30ºC tot +80ºC.
- Verpakkingseenheid: 1stk. met montagemateriaal.

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
WST Deurschakelaar 6A 230VAC		**WSTDSW01**

WST Deurstop

WSTDSTP2

Schrack-Info

- Deurarretering voor deuren met een hoogte van 300mm en groter.
- Voor het vastzetten van een open deur onder 90º of 110º.
- Direct gemonteerd op het deurmontageprofiel.
- Een bewerking is voor de plaatsing noodzakelijk.
- Verpakkingseenheid: 1stk. met montagemateriaal.

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
WST Deurstop		**WSTDSTP2**

WST Sloten

WSTS3532

IU001903

DV900333

WSTL3532

DV903532


IU001925

Schrack-Info

- Verschillende sloten en sluitingen om het standaard slot te vervangen.
- Halfcilinders volgens DIN18252 (vb.: DV900333-- en IU001906--) zijn zonder mechanische bewerking met minizwenkgreep IU001925-- mogelijk (tong en halfcilinder zijn niet meegeleverd).
- Verpakkingseenheid: 1stk. met montagemateriaal.

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
WST Zwenkgrepen mini met sluiting		
WST Zwenkgreep mini dubbelbaard 5mm		**WSTS3532**
WST Zwenkgreep mini vierkant 8mm		**WSTS3525**
WST Zwenkgreep mini driehoek 9mm		**WSTS3529**
WST Zwenkgreep mini sleutel 5333		**WSTS5333**
Zwenkgrepen voor halfcilinderslot		
Zwenkgreep halfcilinderslot		**IU001925**
Zwenkgreep 1125-U186		**IU001903**
Halfcilindersloten voor zwenkgreep		
Halfcilinderslot 333 met 1 sleutel		**DV900333**
WST Slot standaard dubbelbaard 5mm		
WST Slot standaard dubbelbaard 5mm		**WSTL3532**
WST Binnenwerken mini zwenkgrepen		
Halfcilinderslot 333 met 1 sleutel		**DV905333**
WST Binnenwerk mini sleutel 5333		**WSTL3535**
WST Binnenwerk mini vierkant 8mm		**WSTL3525**
WST Binnenwerk mini driehoek 9mm		**WSTL3529**
Sleutels		
Sleutel dubbelbaard 5mm		**DV903532**
Sleutel vierkant 8mm		**DV903525**
Sleutel driehoek 9mm		**DV903529**
Sleutel 333 halfcilinderslot DV900333/ VA001022		**DV900334**
Sleutel nummer 5333		**DV905334**

WST Wandbevestigingen

WSTWB004



WSTWB004

Schrack-Info

- Vier of zes (vanaf hoogte 1000mm) wandbevestigingshaken met schroeven en dichtingen.
- De bevestigingshaken in de hoeken kunnen zowel zijdelings of naar boven/ onder worden verdraaid.
- Verpakkingseenheid: set haken met montagemateriaal.

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
WST Wandbevestigingen set 4 stuk		**WSTWB004**
WST Wandbevestigingen set 6 stuk		**WSTWB006**

WST Aardingsbrug gevlochten

WSTCUF260

Schrack-Info

- Aardingsverbinding tussen frame en deur.

OMSCHRIJVING	BESCHIKBAAR	REFERENTIE
WST Aardingsbrug gevlochten l=260mm niet geïsoleerd (10stk.)		**WSTCUF260**

HET BEDRIJF

SCHRACK TECHNIK BELGIË

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be
www.schrack.be

SCHRACK HOOFDZETEL

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13
1230 Wien, Oostenrijk
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at
www.schrack.at

SCHRACK VESTIGINGEN

BOSNIA HERZEGOVINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIJE
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba-2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

DUITSLAND
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

HONGARIJE
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

KROATIË
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

ROEMENIË
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERVIË
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.rs

SLOVENIË
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

SLOWAKIJE
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

TSJECHIË
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz
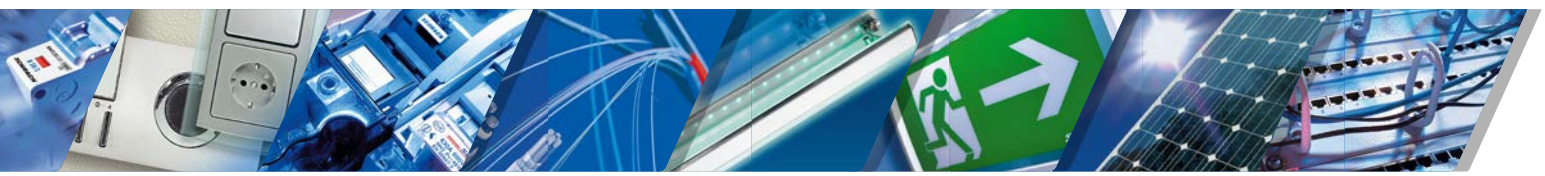
WWW.SCHRACK.BE