


Toolless- Connection

SCHRACK
TECHNIK

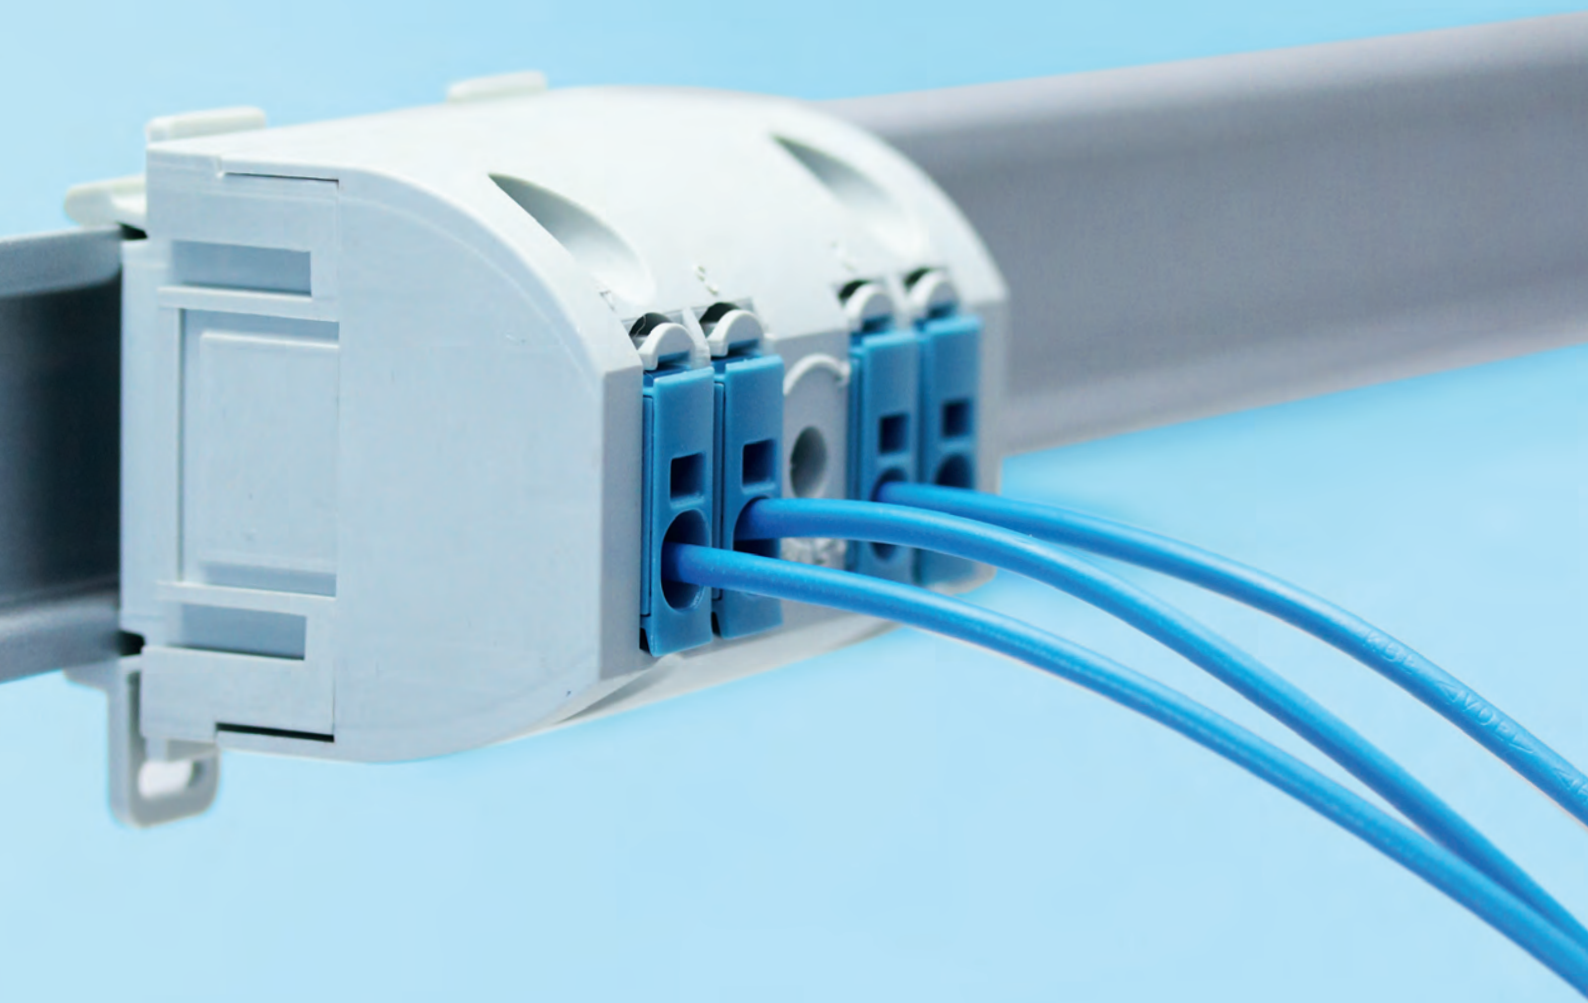

INTERNET TRGOVINA

Mobilnost sa Live Phone aplikacijom

SADRŽI OZNAKE RASPOLOŽIVOSTI



Na skladištu






U Store-u




■ MONTAŽA

Inteligentna i jednostavna montaža. Toolless-Connection moduli smanjuju vrijeme montaže sabirničkih odvoda do 50%. Toolless-Connection se najprije postavi na sabirnicu (1) i potom pričvrsti pomoću 2 vijka (2 + 3) koji potom ne zahtijevaju nikakvo naknadno održavanje. Zatim postavljamo utične module (4) za spajanje sabirničkih odvoda. Utična opružna tehnika omogućuje naknadno jednostavno uklanjanje modula. Moduli osiguravaju prihvat jednožilnih ili finožičnih vodiča (sa kabelskim završetkom ili sa ultrazvučno zavarenim završecima) presjeka od 1.5 do 10mm². Bezvijčani prihvat vodiča utičnom tehnologijom.



TOOLLESS-CONNECTION

Fleksibilni utični moduli raspoloživi u četiri boje: siva, plava, zelena i crvena. Koristimo samo onoliko modula i odvoda koliko u tom trenutku trebamo. Utori koje ne koristimo ne smiju biti opremljeni modulima. Ipak, sustav zadržava punu fleksibilnost: ako se pojavi potreba za dodatnim odvodom, sve što treba napraviti je dodati još jedan modul. Jednostavno fleksibilno!



Čvrst i siguran spoj - utična tehnologija! Pripremljeni vodič jednostavno uguramo u prihvatne stezaljke te na taj način dobivamo plinotijesni spoj otporan na vibracije. Opužni utični kontakt se naknadno može jednostavno otvoriti pomoću odvijača. Prihvat vodiča presjeka od 1.5 do 10mm².


TOOLLESS-CONNECTION



Potpuna fleksibilnost. Toolless-Connection omogućuje izuzetno fleksibilnu ugradnju u raznim kombinacijama čime pokriva najrazličitije zahtjeve. Samo oni odvodi koje trebamo se opremaju utičnim modulima. Toolless-Connection je moguće pričvrstiti izravno na sabirnicu ili na montažnu ploču. Npr. izvedba Toolless-Connection sklopa sa integriranom sabirnicom i prihvatom kabela može se sa glavnim prekidačem spojiti pomoću bakrenih stopica. Sa tvorničkim ugrađenim dovodnim terminalom Toolless-Connection možemo koristiti i kao mali distribucijski blok. Svojom kompaktnom izvedbom Toolless-Connection štedi i prostor i vrijeme potrebno za montažu. Jednostavno i genijalno - jednostavno genijalno!



Zahvaljujući brojnim mogućnostima primjene Toolless-Connection nudi vrlo ekonomično rješenje u svakoj situaciji.

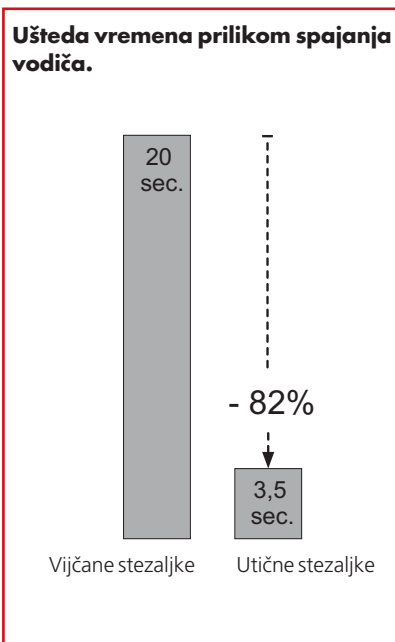

TOOLLESS-CONNECTION 10-STRUKA IZVEDBA



IKBC1100



IKBC2100



IKBC0002

SCHRACK INFO

- Sustav u kompaktnoj 10-strukoj izvedbi
- Montaža na bakrenu sabirnicu (IKBC1100, IKBC1040)
- Montaža na DIN-nosač 35 mm (IKBC2100)
- Pouzdana utična tehnologija priključka
- Maksimalna strujna opteretivost 250A, 50A po odvodu
- Stupanj zaštite: IP20

TEHNIČKI PODACI

Maksimalni radni napon:	1000 V AC, 1500 V DC
Maksimalna strujna opteretivost:	250 A, 50 A po odvodu
Odводи	
višežilni:	10 x 1.5 mm ² – 10 mm ² (14 AWG – 8 AWG)
finožični sa kablskim završetkom:	10 x 1.5 mm ² – 10 mm ² (14 AWG – 8 AWG)
Stupanj zaštite:	IP20

OPIS	EAN-CODE	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BR.
Toolless-Connection 10-struki za montažu na bakrenu sabirnicu	9004840130348			IKBC1100
Toolless-Connection 10-struki za montažu na DIN nosač	9004840130355			IKBC2100
Toolless-Connection sivi utični modul, PAK=10 kom.	9004840130287			IKBC0001
Toolless-Connection plavi utični modul, PAK=10 kom.	9004840130294			IKBC0002
Toolless-Connection zeleni utični modul, PAK=10 kom.	9004840130317			IKBC0003
Toolless-Connection crveni utični modul, PAK=10 kom.	9004840130324			IKBC0004



TOOLLESS-CONNECTION

TOOLLESS-CONNECTION 4-STRUKA IZVEDBA



IKBC1040



IKBC0001

SCHRACK INFO

- Sustav u kompaktnoj 4-strukoj izvedbi
- Montaža na bakrenu sabirnicu (IKBC1100, IKBC1040)
- Montaža na DIN-nosač 35 mm (IKBC2100)
- Pouzdana utična tehnologija priključka
- Maksimalna strujna opterećenost 200A, 50A po odvodu
- Stupanj zaštite: IP20

TEHNIČKI PODACI

Maksimalni radni napon:	1000 V AC, 1500 V DC
Maksimalna strujna opterećenost:	200 A, 50 A po odvodu
Odvodi	
višežilni:	10 x 1.5 mm ² – 10 mm ² (14 AWG – 8 AWG)
finožični sa kablenskim završetkom:	10 x 1.5 mm ² – 10 mm ² (14 AWG – 8 AWG)

OPIS	EAN-CODE	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BR.
Toolless-Connection 4-struki za montažu na bakrenu sabirnicu	9004840130270			IKBC1040
Toolless-Connection sivi utični modul, PAK=10 kom.	9004840130287			IKBC0001
Toolless-Connection plavi utični modul, PAK=10 kom.	9004840130294			IKBC0002
Toolless-Connection zeleni utični modul, PAK=10 kom.	9004840130317			IKBC0003
Toolless-Connection crveni utični modul, PAK=10 kom.	9004840130324			IKBC0004

TOOLLESS-CONNECTION PRIBOR



IKBCZ001

SCHRACK INFO

- Pribor za montažu Toolless-Connection na DIN nosač
- Ovo brzo proširenje omogućuje jednostavnu montažu Toolless-Connection na DIN nosač
- U isporuci nosači sa pripadajućim vijcima

OPIS	EAN-CODE	RASPOLOŽ.	STORE	KAT. BR.
Toolless-Connection adapter za DIN nosač, PAK=10 kom.	9004840130331			IKBCZ001

Schrack Digital

Kompetentno i neposredno



www.schrack.hr



Osobni pristup:
U svakom trenutku na raspolaganju imate osobu koja će odgovoriti na sva pitanja.



Kompetentnost:
Katalozi, brošure, video upute, mjerne skice, detaljne informacije...



Jednostavno i brzo:
Samo dva klika do proizvoda



Kat. Br. Plav: Spremno za isporuku sa centralnog skladišta u HR, istog dana!



Raspoloživo za preuzimanje u svakom Schrack STORE-u.



TVRTKA / THE COMPANY

CENTRALA AUSTRIJA

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SJEDIŠTE

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
PRODAJNI URED
& STORE ZAGREB
Zavrtnica 17
10 000 Zagreb
TEL. +385 1 605 55 00
FAX +385 1 605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

PRODAJNI URED
& STORE OSIJEK
Sv. Leopolda B. Mandića 33
31 000 Osijek
TEL. +385 31 372 233
FAX +385 31 372 232
E-MAIL m.zec@schrack.hr

PRODAJNI URED
& STORE RIJEKA
Čavle 77
51 219 Čavle
TEL. +385 51 516 315
FAX +385 51 516 317
E-MAIL e.bura@schrack.hr

PRODAJNI URED
& STORE SPLIT
Stinice bb
21 000 Split
TEL. +385 21 381 329
FAX +385 21 381 356
E-MAIL t.boban@schrack.hr

SCHRACK U SVIJETU

BELGIJA

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfpostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNA I HERCEGOVINA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
88 000 mostar
TEL +387 36 352 895
FAX +387 36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BUGARSKA

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzha - 2
BG-1000 Sofia
TEL +359/(2) 890 79 13
FAX +359/(2) 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

HRVATSKA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
10 000 Zagreb
TEL +385 1 605 55 00
FAX +385 1 605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLJSKA

SCHRACK TECHNIK POLSKA SPZ.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/331 48 31
FAX +48 22/331 48 31
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMUNJSKA

SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259/435 887
FAX +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

SRBIJA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
KUMODRAŠKA 260
RS-11152 Beograd
TEL +381 /11 3092 600
FAX +381 /11 3092 620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOVAČKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Komenskeho 18/a
SK-03601 martin
TEL +42 1/43 422 16 41
FAX +42 1/43 423 95 56
E-MAIL martin@schrack.sk

SLOVENIJA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

ČEŠKA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

MAĐARSKA

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu



WWW.SCHRACK.HR

